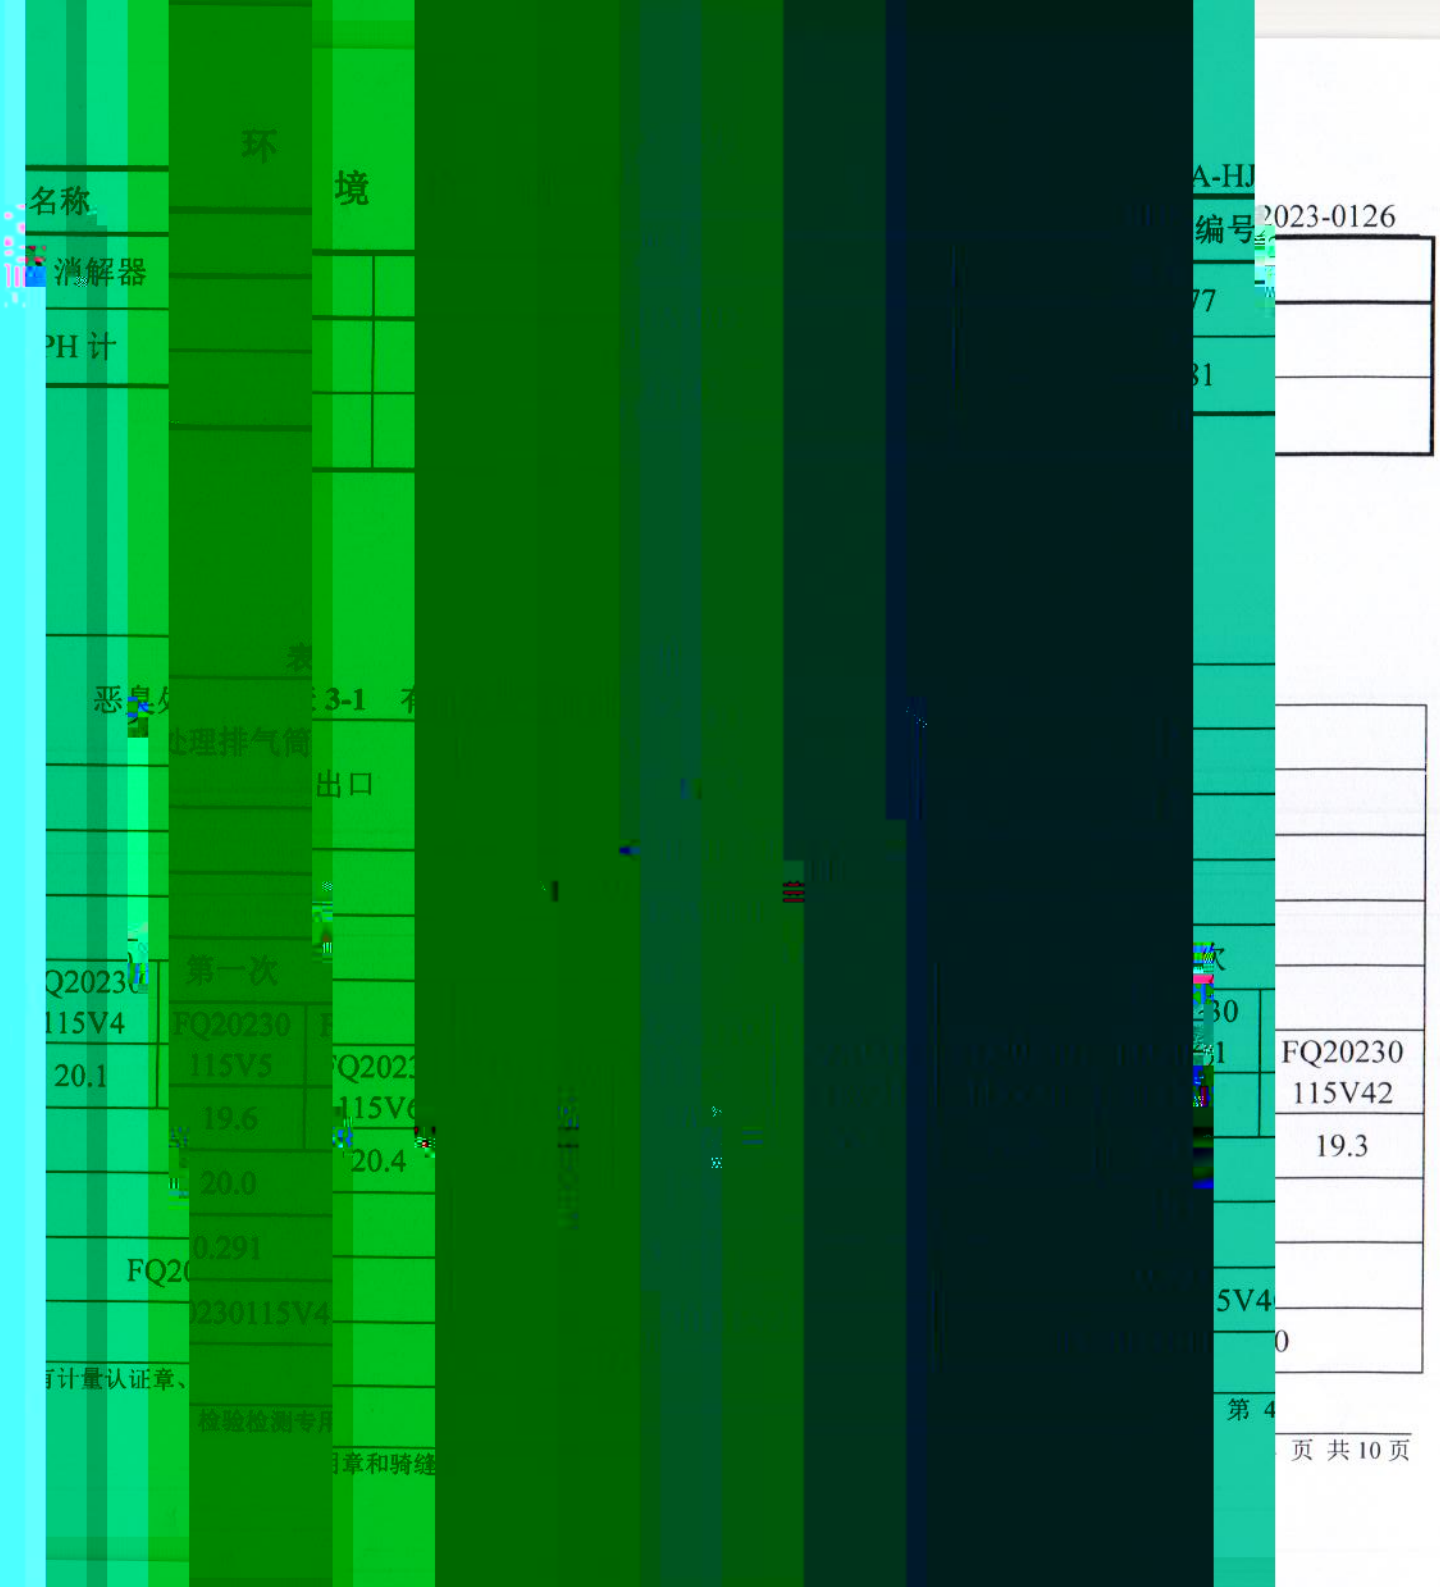

CMA

211512340993

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关标准、规范和技术文件进行。

[illegible]

[illegible]检品送检，本公司不对检品来源负责，仅对送检样品检测数据负责，不得做鉴定、评优、审批及商品宣传用。

7、不可重复性试验不进行复检。

8、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。

9、本报告一式三份，正本、副本[illegible]单位，[illegible]原始记录由本公司存档。

联系地址：山东省东营市东营区庐山路[illegible]

[illegible]

环境检测报告

一、检测依据及方法

类别	检测项目	方[illegible]	检出限
有组织废气	甲烷总烃	HJ [illegible]	0.07mg/m³
	硫化氢	国家环[illegible]局第四[illegible]	0.002 mg/m³
	二氧化硫	HJ [illegible]	3mg/m³
废水	化学需氧量	HJ [illegible]	4mg/L
	氨氮	HJ [illegible]	0.025mg/L
	pH 值	HJ [illegible]	—
	悬浮物	GB/T [illegible]	4mg/L
	总氮	HJ [illegible]	0.05mg/L
	总磷	GB/T [illegible]	0.01mg/L
	硫化物	HJ [illegible]	0.01mg/L
	石油类	HJ 63[illegible]	0.06mg/L

本检测报告包括：封[illegible]面、正文（附页），并[illegible]

检出限
.01mg/L

161
2

环

境

A-HJ

编号

2023-0126

名称

消解器

PH 计

77

81

表 3-1 有

恶臭处理排气筒出口

第一次

FQ20230115V4

20.1

FQ20230115V5

19.6

20.0

0.291

FQ20230115V4

FQ202 115V6

20.4

FQ20230115V42

19.3

5V4

0

有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章

温

备注：1.排放

检测

检测

检测

二氧化硫

标干流量

含湿

本检测报告包括：

SDSA/HJJSJ

标干流

含湿

报

气检测结

挥发

组织废

样品

量）

Q202

115V7

5.28×

10³

115V10

115V25

5.22×

115V28

5.3

5.1

章

检

SDSA-H-J202 126

(mg/m³)

样品3

230115V45

36×10³

230115V4

218

5 ×)³

5

15

0.4

第 次

FQ20230115V50

FQ 115V51

57.2

57

56.9

23-012

2023

5V54)

3.53

共 10 页

测日期

月15

检出

封面

标志

（附页）

JJSL-

C-41

均流

温度

放速率（℃

-2020

m/s）

检测

测浓度

*标干

流量*

0^-6

9.5

7.8

9.6

表 3-6 废水检

检测点位	检测因子	FS20230115V3
废水排放口	pH（无量纲	7.2
	化学需氧量（m	33
	石油类（mg/	0.06L
	悬浮物（mg/	13
	总氮（mg/L	2.51
	总磷（mg/L）	0.242
	挥发酚（mg/L	0.01L
	氨氮（mg/L）	1.02
	硫化物（mg/L）	0.01L

“L”，表示测定结果低于分析方法检出限

盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章

环 境 检

环境空气

参数统计表：

检测日期	时间	湿度	气温(℃)	气压（kPa）	风速(m/s)	总云量	低云量	风向
年1月15日	8:50	[illegible]	-5	103.1	2.3	1	0	N

（报告结束）

4页），并盖有计量认证章、测专用章和骑缝章

HSJL-C-41-2020

环 境 检 测 报 告

空措施

水，对于不同的检测采用相应采样、检测标准及方法

测废气、废

仪器、分析仪器全部检定部门检定合格，并在有效期内。

测所用采样